

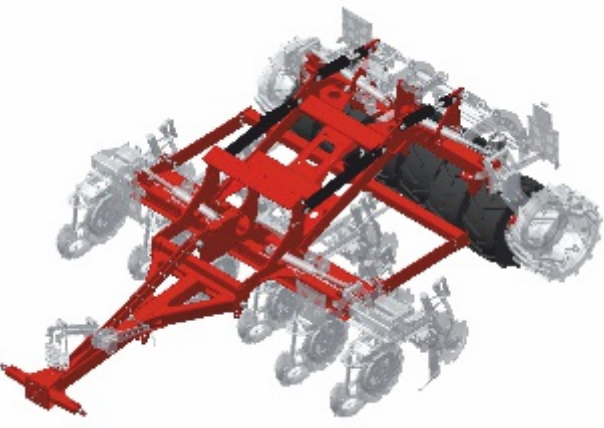


CZAJKOWSKI STK

300 / 400

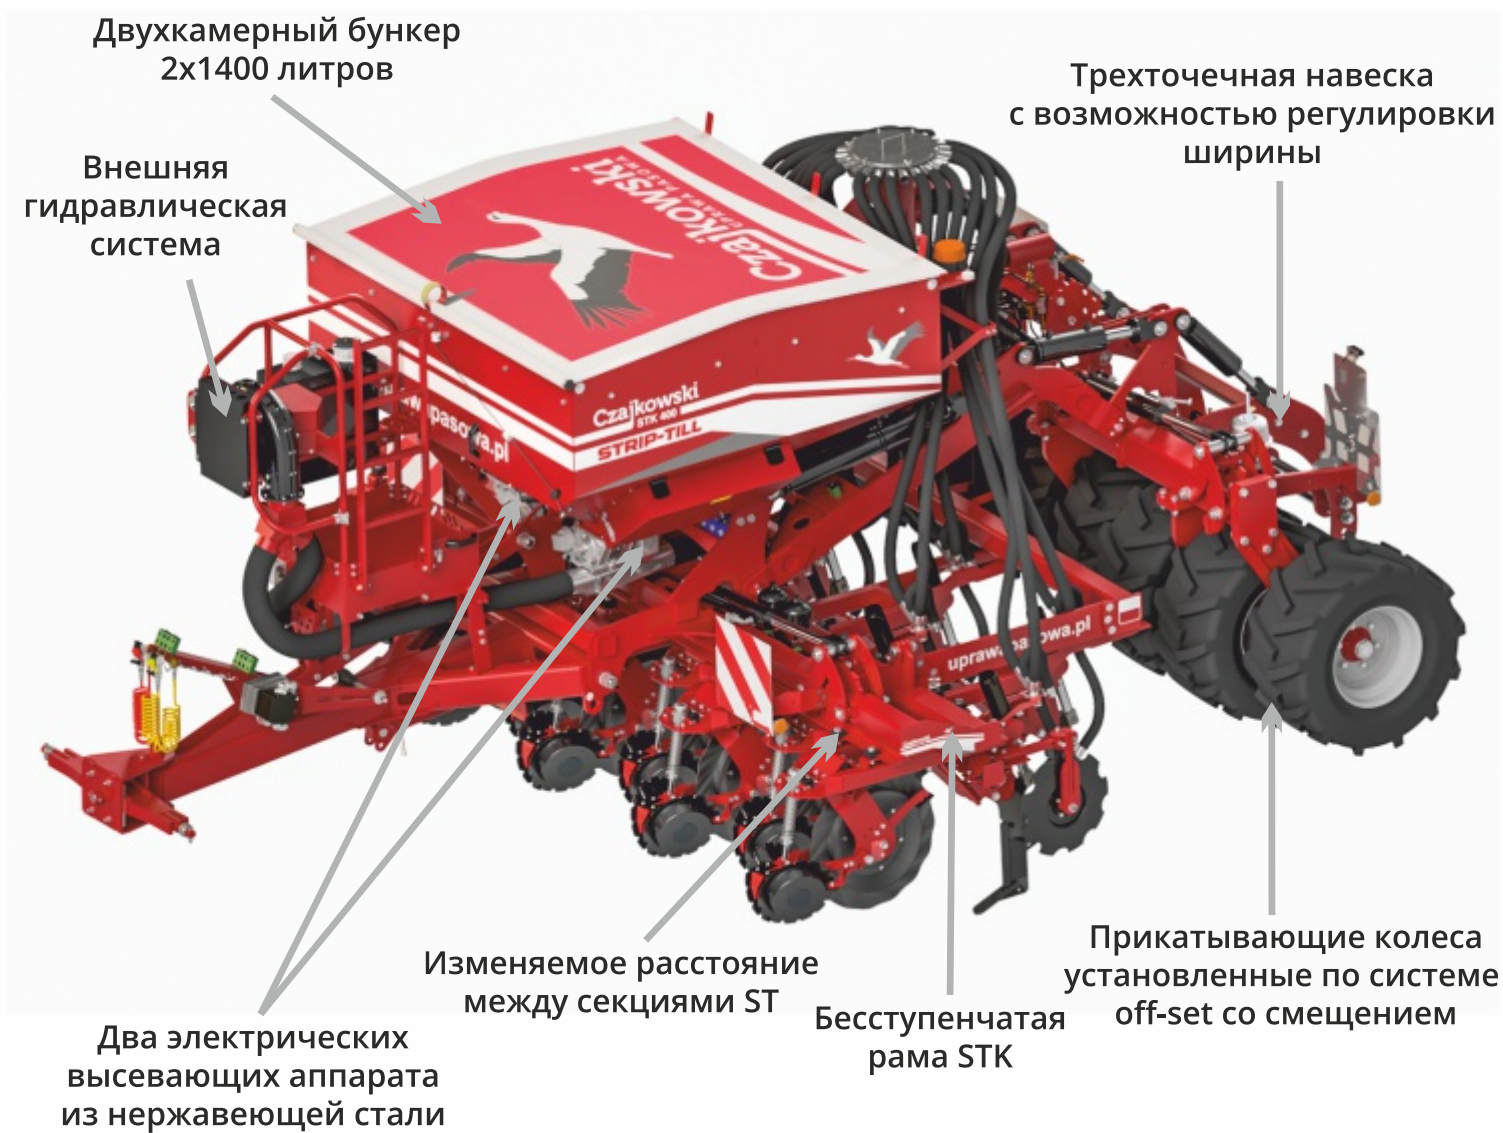

STK 300

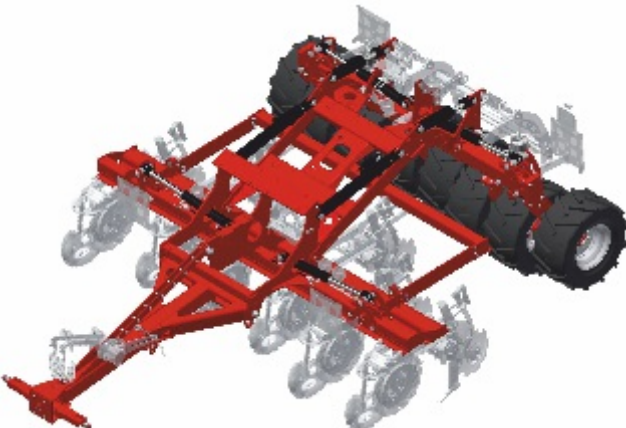

STK 400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расстояние	STK 300	STK 400
8 x 37,5 см (зерновые, рапс)	☒	☒
6 x 45 см (свекла, рапс)	☒	☒
6 x 50 см (соя)	☒	☒
4 x 75 см (кукуруза, подсолнечник)	☒	☒
6 x 70 см / 6x75 см (кукуруза, подсолнечник)	☐	☒
9 x 44,4 см (зерновые, рапс)	☐	☒
7 x 44.4 см (зерновые, рапс)	☒	☒

☐ - опция *Plus*

Емкость бункера	2 x 1400	
Высота загрузки бункера (м)	2,6	
Количество секций рыхления	от 4 до 9	
Расстояние между секциями рыхления (см)	бесступенчатый	
Рабочая глубина (см)	от 20 до 35	
Минимальная требуемая мощность (л.с.)	160	180
Диаметр катка (см)	89	
Высевающие аппараты	2 x электрические	
Гидравлические соединения	3 или 4 пары + свободный поток	
Задняя навеска (грузоподъемность)	кат. II или кат. III (3500 кг)	
Задний ВОМ	гидравлический	
Источник питания	12 V	
Освещение	LED	
Камера (шт.)	от 1 до 2	
Гидравлический фильтр (шт.)	2	
Тип сцепки	балка кат. III	
Транспортная ширина (м)	3	
Транспортная высота (м)	3,1	
Транспортная длина (м)	6,4	
Масса (кг)	4500-5500	5000-6500