


CZAJKOWSKI ST

300 / 400 / 450 / 600

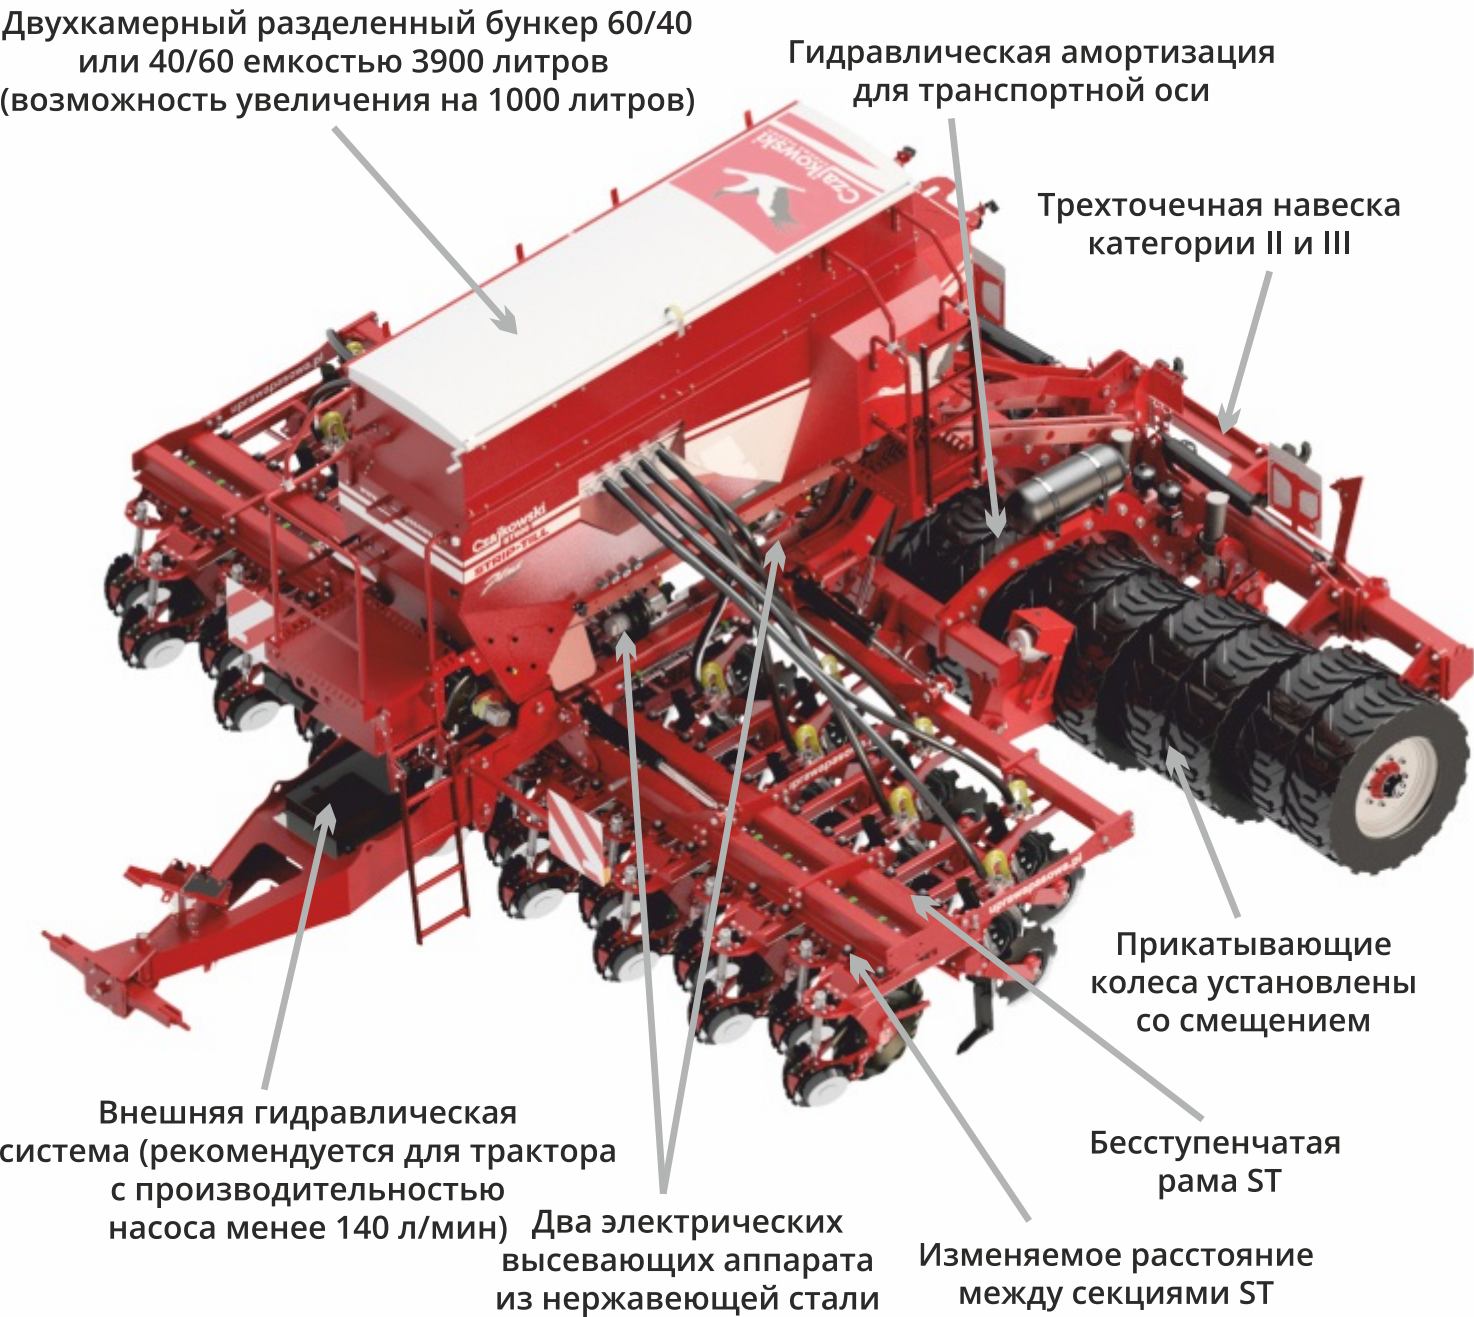

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расстояние	ST 300 8R	ST 400 10R	ST 450 12R	ST 600 14R	ST 600 16R
8 x 37,5 см (зерновые, рапс)	●	●	●	●	●
6 x 45 см (свекла, рапс)	●	●	●	●	●
6 x 50 см (соя)	●	●	●	●	●
4 x 70 см / 4 x 75 см (кукуруза, подсолнечник)	●	●	●	●	●
6 x 70 см / 6 x 75 см (кукуруза, подсолнечник)	○	●	●	●	●
10 x 40 см (зерновые, рапс)	○	●	●	●	●
12 x 37,5 см (зерновые, рапс)	○	○	●	●	●
12 x 45 см (свекла, рапс)	○	○	○	●	●
12 x 50 см (соя, рапс)	○	○	○	●	●
14 x 42,8 (зерновые, рапс)	○	○	○	●	●
8 x 70 см / 8 x 75 см (кукуруза, подсолнечник)	○	○	○	●	●
16 x 37,5 см (зерновые, рапс)	○	○	○	○	●

○ - опция *Plus*

Емкость бункера / с увеличением на 1000 л	3900 (60%/40% или 40%/60%) / 4900 (60%/40% или 40%/60%)				
Высота загрузки бункера / с увеличением	2,8 / 3,2				
Количество секций рыхления	от 4 до 8	от 4 до 10	от 4 до 12	от 4 до 14	от 4 до 16
Расстояние между секциями рыхления	бесступенчатый				
Рабочая глубина (см)	от 20 до 35				
Минимальная требуемая мощность (л.с.)	200	250	280	320	360
Диаметр катка (см)	102.5				
Высевающие аппараты	2 x электрические				
Гидравлические соединения	4 или 5 пар + свободный поток				
Задняя 3-х точечная навеска (грузоподъемность)	kat. II или kat. III (4500 тыс. кг)				
Задний ВОМ	гидравлический				
Источник питания	12 V				
Гидравлический фильтр (шт.)	2				
Тип сцепки	балка III kat.				
Транспортная ширина (м)	3				
Транспортная высота (м)	3,90				
Транспортная длина (м)	8,40				
Вес (кг)	7900-10300	9100-11500	9550-12000	10000-13000	11400-14000