


CZAJKOWSKI STK

300 / 400



STK 300

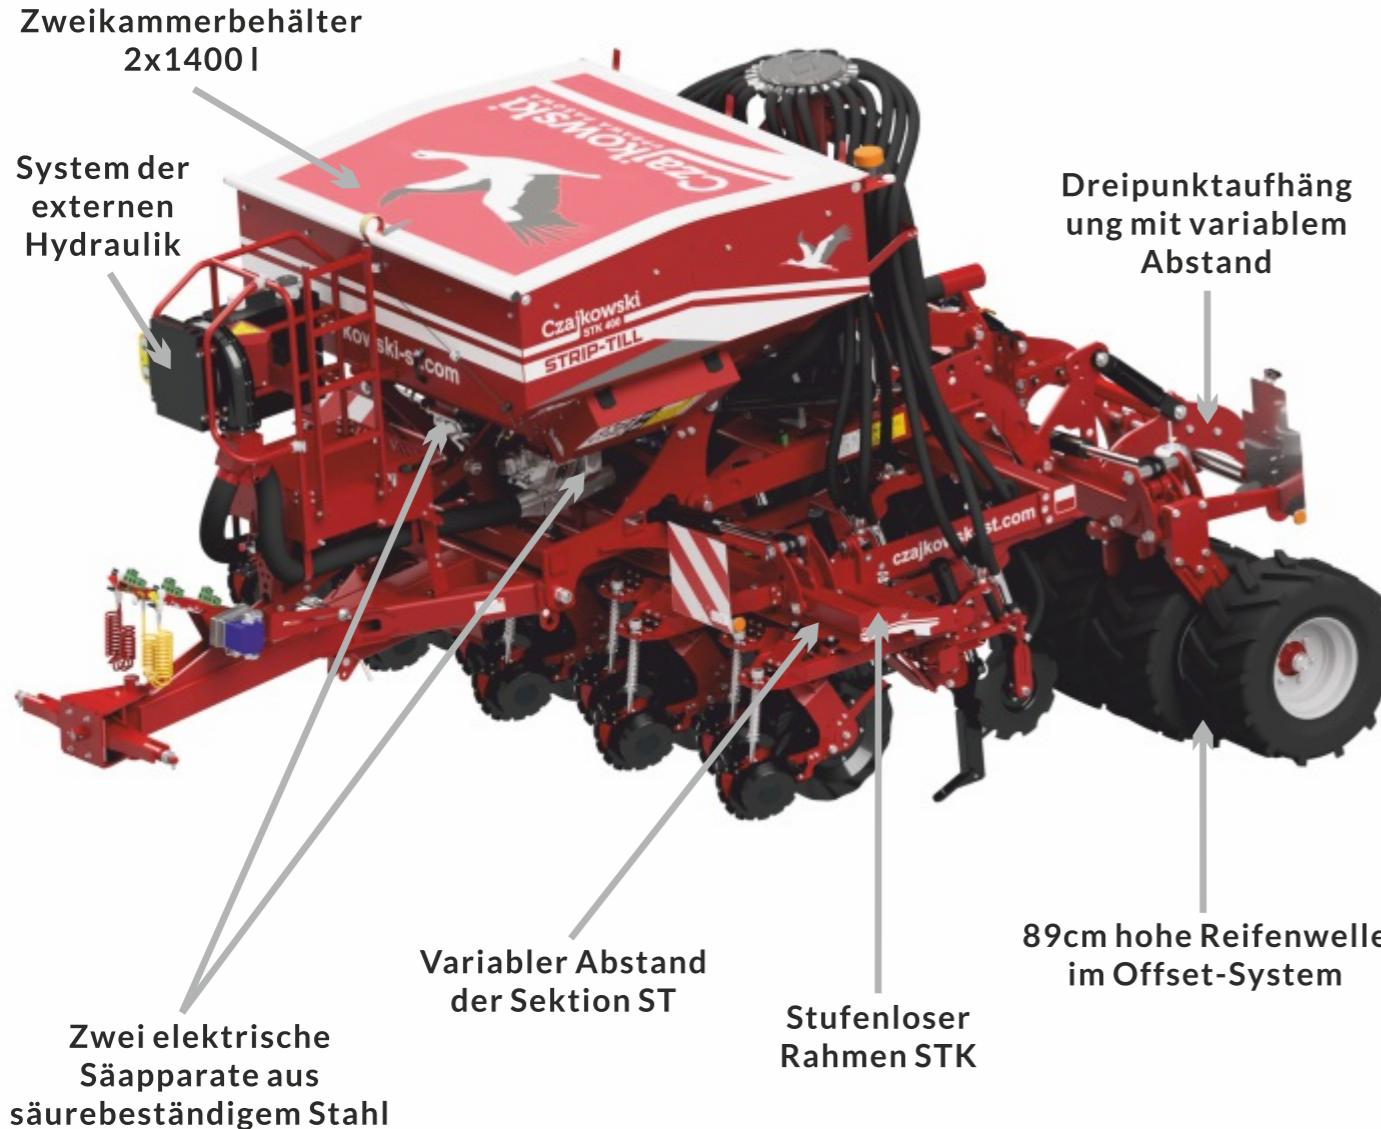

STK 400

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Abstand	STK 300	STK 400
7 x 42,8 cm (Getreide, Raps)	●	●
8 x 37,5 cm (Getreide, Raps)	●	●
6 x 45 cm (Rübe, Raps)	●	●
6 x 50 cm (Soja)	●	●
4 x 75 cm (Mais, Sonnenblume)	●	●
6 x 70 cm / 6 x 75 cm (Mais, Sonnenblume)	○	●
9 x 44,4 cm (Getreide, Raps)	○	●

○ - option **plus**

Fassungsvermögen des Behälters (l)	2 x 1400	
Füllhöhe des Behälters (m)	2,6	
Anzahl der Auflockerungssektionen	ab 4 bis 9	
Abstand der Auflockerungssektionen (cm)	stufenlos	
Arbeitstiefe (cm)	ab 20 bis 35	
Minimaler Leistungsbedarf (KM)	160	180
Reifenwelle Ø (cm)	89	
Säapparate	2 x elektrisch	
Hydraulische Anschlüsse	3 oder 4 Paare + langsamer Abfluss	
Heckdreipunkt (Tragkraft)	Kat. II oder Kat. III – (3500 kg)	
Heckzapfwelle	hydraulisch	
Stromversorgung	12 V	
Beleuchtung	LED	
Kamera (Stück)	ab 1 bis 2	
Hydraulischer Filter (Stück)	2	
Kupplungstyp	Träger Kat. III	
Transportbreite (m)	3	
Transporthöhe (m)	3,1	
Transportlänge (m)	6,4	
Gewicht (kg)	4500-5500	5000-6500